标准缸

NCS1系列气缸



- 符合标准：JB/5923-1997
- 安装方式：多种
- 润滑：不需要
- 工作温度范围： 0℃ ~ 70℃
- 使用压力范围：0.5 ~ 1.0MPa
- 最大耐压力：1.5MPa
- 使用速度范围：50 ~ 500mm/s
- 缓冲型式：气缓冲

薄形缸 迷你缸

NSDAT系列复动多位置型薄型气缸



- 符合标准：JB/5923-1997
- 润滑：不需要
- 工作温度范围：－5℃～70℃
- 使用压力范围：0.1～0.9MPa
- 最大耐压力：1.35MPa
- 使用速度范围：30～500mm/s
- 缓冲型式：橡胶缓冲

NSDAW系列双轴多位置型薄型气缸



- 符合标准：JB/5923-1997
- 润滑：不需要
- 工作温度范围：－5℃～70℃
- 使用压力范围：0.1～0.9MPa
- 最大耐压力：1.35MPa
- 使用速度范围：30～500mm/s
- 缓冲型式：橡胶缓冲

NCJ2系列不锈钢迷你气缸



- 符合标准：JB/5923-1997
- 安装方式：多种
- 润滑：不需要
- 工作温度范围：－10℃～70℃
- 使用压力范围：0.1～0.7MPa
- 最大耐压力：1.05MPa
- 使用速度范围：50～750mm/s
- 缓冲型式：橡胶缓冲

NCJ2系列单作用不锈钢迷你气缸



- 符合标准：JB/5923-1997
- 安装方式：多种
- 润滑：不需要
- 工作温度范围：－10℃～70℃
- 使用压力范围：0.1～0.7MPa
- 最大耐压力：1.05MPa
- 使用速度范围：50～750mm/s
- 缓冲型式：橡胶缓冲

NCM2系列不锈钢迷你气缸



- 符合标准：JB/5923-1997
- 安装方式：多种
- 润滑：不需要
- 工作温度范围：－10℃～70℃
- 使用压力范围：0.05～1.0MPa
- 最大耐压力：1. 5MPa
- 使用速度范围：50～750mm/s
- 缓冲型式：橡胶缓冲

NCM2系列单作用不锈钢迷你气缸



- 符合标准：JB/5923-1997
- 安装方式：多种
- 润滑：不需要
- 工作温度范围：－10℃～70℃
- 使用压力范围：0.05～1.0MPa
- 最大耐压力：1. 5MPa
- 使用速度范围：50～750mm/s
- 缓冲型式：橡胶缓冲


NCJP系列针型单动气缸



- 符合标准：JB/5923-1997
- 润滑：不需要
- 工作温度范围：－10℃～60℃
- 使用压力范围：0.2～0.7MPa
- 最大耐压力：1.05MPa

NCJP系列针型双动气缸



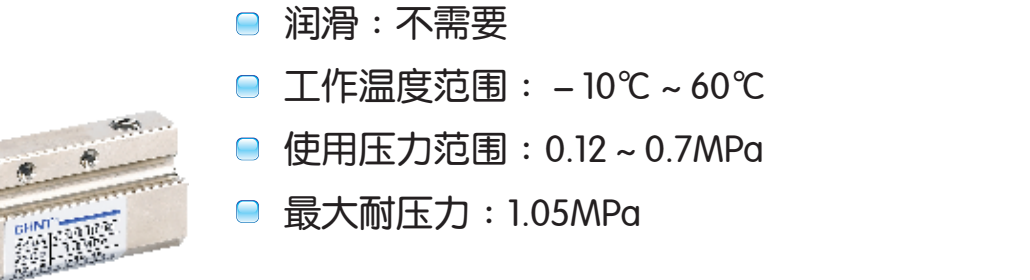

- 符合标准：JB/5923-1997
- 润滑：不需要
- 工作温度范围：－10℃～60℃
- 使用压力范围：0.12～0.7MPa
- 最大耐压力：1.05MPa

